


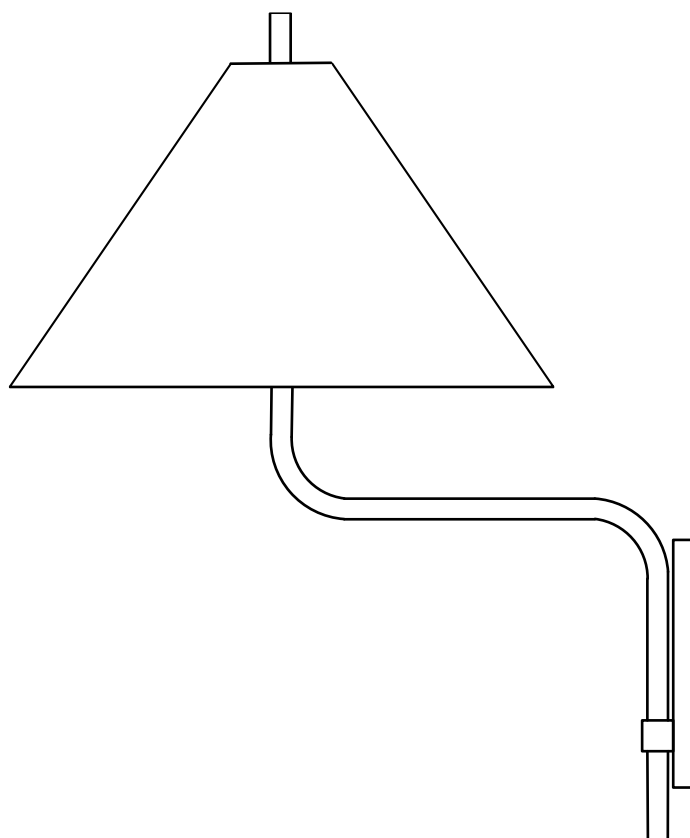

Monroe

ENGLISH

Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging.

Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

FRANÇAIS

Sortir toutes les pièces et le matériel de la boîte ainsi que tous les emballages de protection en plastique.

Ne jeter aucun contenu avant que l'assemblage ne soit terminé afin d'éviter de jeter accidentellement des petites pièces ou du matériel.

ESPAÑOL

. Quitar todas las partes y los accesorios de la caja junto con cualquier empaque de protección plástico.

Para evitar desechar accidentalmente los accesorios o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

Care Instructions:

These instructions are provided for your safety. It is very important that they are read carefully and completely before beginning the assembly and installation of this lighting fixture.

We strongly recommend that a professional electrician install all direct wire fixtures.

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

The lighting fixture is meant for indoor use. It must be connected only to 3-wire, single-phase electrical supply systems (provided with Ground wire or equivalent protection system).

For your safety, it is strongly recommended that two people install the lighting fixture.

This fixture has been rated for up to **One (1) 40-watt maximum TYPE A standard incandescent light bulb (not included) or One (1) 9 -watt compact fluorescent light bulb (not included) or One (1) 9-watt LED light bulb (not included)**. To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

Use with approved Pottery Barn Shades only, having a minimum opening diameter of 3-1/2 inches and a minimum Lamp-to-shade spacing of 2 inches.

This lighting fixture is intended for indoor or protected/covered outdoor areas. Do not expose to direct rainfall. SUITABLE FOR EITHER DRY OR DAMP LOCATIONS.

CAUTION:

To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, always turn off light fixture and allow it to cool prior to replacing light bulb.

Do not touch bulb when fixture is turned on. Do not look directly at lit bulb.

Keep flammable materials away from lit bulb.

This lighting fixture contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this light fixture.

Instructions d'entretien :

Ces instructions sont fournies pour des raisons de sécurité. Les lire attentivement et intégralement avant de commencer l'assemblage et l'installation de ce luminaire.

Nous recommandons qu'un électricien qualifié installe tous les câbles électriques directs.

UNE PERSONNE QUI CONNAÎT LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT ET LES DANGERS POSSIBLES DE CE PRODUIT DOIT L'INSTALLER, ET CE, SELON LES CODES D'INSTALLATION APPLICABLES.

Le luminaire est destiné à une utilisation en intérieur. Il doit être branché uniquement aux circuits électroniques monophasés à 3 fils (avec fil de terre ou système de protection équivalent).

Pour votre sécurité, il est fortement recommandé que deux personnes participent à l'installation du luminaire.

Ce luminaire fonctionne avec **Une (1) ampoule à incandescence standard de TYPE A de 40 watts maximum (non incluse) ou Une (1) ampoule fluocompacte de 9 watts (non incluse) ou Une (1) ampoule DEL de 9 watts (non incluse)**. Pour éviter les risques d'incendie, ne pas dépasser la puissance en watts recommandée.

Utiliser seulement des abat-jours Pottery Barn homologués qui ont un diamètre d'ouverture minimum de 3-1/2pouces et un espacement minimum de 2 pouces entre la lampe et l'abat-jour.

Ce luminaire est destiné à un usage intérieur ou dans des zones extérieures couvertes ou protégées. Ne pas exposer à la pluie directe. CONVIENT AUX ENDROITS SECS OU HUMIDES.

Conserver ces instructions.

MISE EN GARDE :

Pour éviter les risques d'incendie, de chocs électriques ou de lésions corporelles, toujours éteindre le luminaire afin qu'il refroidisse avant de changer l'ampoule.

Ne pas toucher l'ampoule lorsque le luminaire est allumé. Ne pas regarder directement l'ampoule allumée.

Ne pas approcher de matières inflammables de l'ampoule allumée.

Ce luminaire contient du plomb, un produit chimique connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Se laver les mains après avoir installé, manipulé, nettoyé ou touché ce luminaire.

Instrucciones de cuidado:

Estas instrucciones se brindan para su seguridad. Es muy importante leerlas atentamente y por completo antes de comenzar el ensamblaje e instalación de este artefacto.

Se recomienda que un electricista profesional instale todos los artefactos que deben conectarse directamente al suministro eléctrico.

ESTE PRODUCTO DEBE INSTALARSE DE ACUERDO CON LOS CORRESPONDIENTES CÓDIGOS DE INSTALACIÓN Y DEBE HACERLO UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y CON LOS RIESGOS QUE IMPLICA.

La luminaria está destinada al uso en interiores. Debe conectarse solamente a sistemas de suministro eléctrico trifilares y monofásicos (que tengan un sistema de protección de cable de conexión a tierra o un sistema equivalente).

Para su seguridad, se recomienda que participen dos personas en la instalación de la luminaria.

Esta luminaria admite hasta **Una (1) bombilla incandescente estándar TIPO A de hasta 40 vatios como máximo (no se incluye) o Una (1) bombilla fluorescente compacta de 9 vatios (no se incluye) o Una (1) bombilla LED de 9 vatios (no se incluye)**. Para evitar el riesgo de incendio, no exceder la potencia recomendada.

Usar solo con pantallas Pottery Barn aprobadas, que tengan un diámetro mínimo de apertura de 3-1/2 pulgadas y un espacio mínimo de lámpara a pantalla de 2 pulgadas.

Esta luminaria es para uso en interiores o para áreas en exteriores protegidas/cubiertas. No exponer a la lluvia directa. ADECUADA TANTO PARA LUGARES HÚMEDOS COMO SECOS

Guardar estas instrucciones.

PRECAUCIÓN:






Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones físicas, siempre apague el artefacto y deje que se enfríe antes de cambiar la bombilla.

No tocar la bombilla cuando la lámpara está encendida. No mirar directamente a la bombilla encendida.

Mantener los materiales inflamables lejos de la bombilla encendida.

Esta luminaria contiene plomo, un químico reconocido en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños a nivel reproductivo. Lavarse las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar esta luminaria.


Tools Required: (not included):

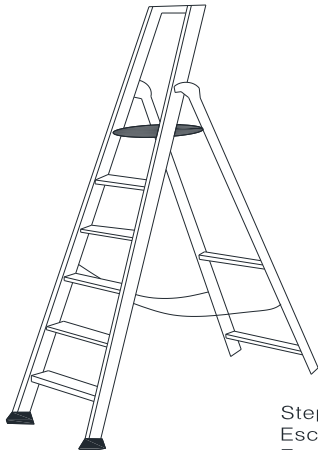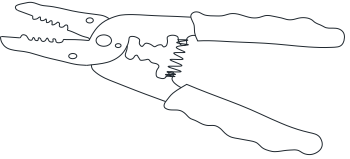 Step Ladder Escabeau Escalera	 Phillips Head, Flat Blade Screwdrivers Tournevis à tête Phillips et à tête plate Destornilladores Cabeza Phillips y Destornilladores Cabeza Plana	 Electrical tape Ruban isolant Cinta Eléctrica.
	 Wire Cutter/Stripper Pince coupe-fil/ à dénudé Cortador de Cable	 Plier Pince Alicates

! ENGLISH

Parts Included :


- (I) Finial (1)
- (J) Harp Top (1)
- (M) Harp (1)
- (N) Holder (1)
- (N1) Holder RING (1)
- (C) Mounting Plate (1)
- (G) Back Plate (1)
- (K) Sconce with (H) Shade
- (Q) Monroe Red Enamel Shade (Sold Separately)

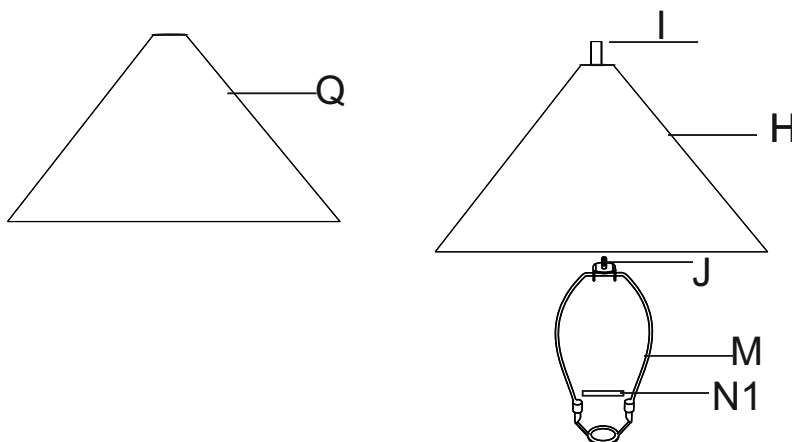

! FRANÇAIS

Pièces incluses

- (I) Fleuron (1)
- (J) Haut de harpe (1)
- (M) Harpe (1)
- (N) Titulaire (1)
- (N1) Titulaire Anneau (1)
- (C) Plaque de montage (1)
- (G) Plaque arrière (1)
- (K) Applique murale avec (H) abat-jour
- (Q) Monroe Red Enamel Shade (Vendu séparément)

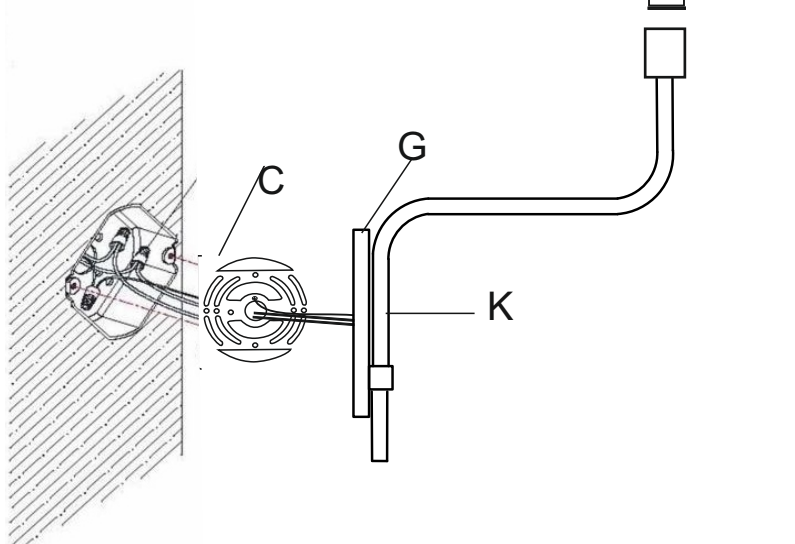

! ESPAÑOL

Piezas incluidas:

- (I) Finial (1)
- (J) Tapa de arpa (1)
- (M) Arpa (1)
- (N) Poseedora (1)
- (N1) Anillo de soporte (1)
- (C) Placa de montaje (1)
- (G) Placa posterior (1)
- (K) Arbotante con (H) pantalla
- (Q) Monroe Red Enamel Shade (Se vende por separado)

Hardware Enclosed:


- (A) Plastic Wire Connectors (3)
- (B) Green Ground Screw (1)
- (D) Mounting Screws (2)
- (F) Back Plate Screw (3)

Matériel fourni :

- (A) Connecteurs à coincer câblé en plastique (3)
- (B) Vis de terre verte (1)
- (D) Vis de montage (2)
- (F) Vis de monture (3)

Accesorios incluidos:

- (A) Conectores de tuerca para cables de plástico (3)
- (B) Tornillo de tierra verde (1)
- (D) Tornillos de montaje (2)
- (F) Tornillos del florón (3)

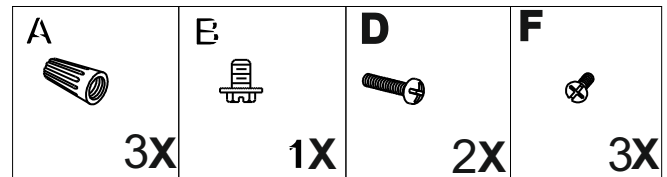

Assembly Instructions:

SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER!

Carefully unpack all fixture parts and hardware and lay them on a clear workspace.

Instructions d'assemblage :

COUPER L'ALIMENTATION PRINCIPALE DU COFFRET À FUSIBLES OU DU COUPE-CIRCUIT!

Déballer délicatement toutes les pièces et tout le matériel du luminaire et les mettre sur un espace de travail dégagé.

Instrucciones de ensamblaje:


¡CIERRE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR DE CIRCUITO PRINCIPALES!

Desembalar cuidadosamente todas las partes del artefacto y las piezas de ferretería y colocarlas en un espacio de trabajo limpio.

Assembly Instructions:

SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER!

Carefully unpack all fixture parts and hardware and lay them on a clear workspace.

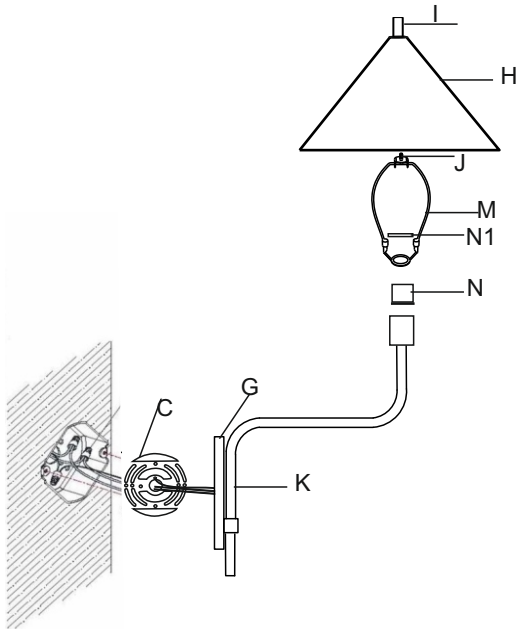

! ENGLISH

Separate the Mounting Plate (C) from the Back Plate (G) by removing 3 Back Plate Screws (F).


Do not discard the Back Plate Screws (F) as these will be used later.

! FRANÇAIS

Séparer la cale de montage (C) de la monture (G) en retirant les 3 vis de montage (F). Ne pas jeter les vis (F) car elles seront utilisées plus tard.

! ESPAÑOL

Separar la placa de montaje (C) de la placa posterior (G). Para hacerlo quitar los 3 tornillos de la placa posterior (F). No descartar los tornillos de la placa posterior (F) ya que se utilizarán después.

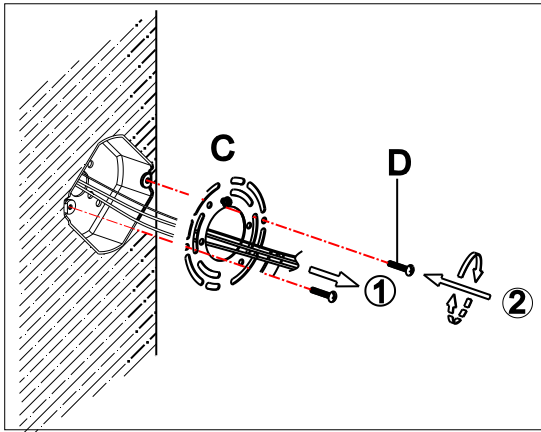

! ENGLISH


1. Insert the J-box wires through the center opening of Mounting Plate (C).
2. Attach the Mounting Plate (C) onto the J-box and secure in place by turning the 2 Mounting Screws (D) clockwise until tight using a screwdriver.

! FRANÇAIS

1. Insérer les fils de la boîte de jonction dans l'ouverture centrale de la plaque de montage (C)
2. Bien fixer la cale de montage (C) sur la boîte de jonction en tournant les 2 vis de montage (D) dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis.

! ESPAÑOL

1. Insertar los cables de la caja de conexiones a través de la abertura central de la placa de montaje (C).
2. Fijar la placa de montaje (C) en la caja de conexiones y asegurar en el lugar con los 2 tornillos de montaje (D), que se deberán girar en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador.

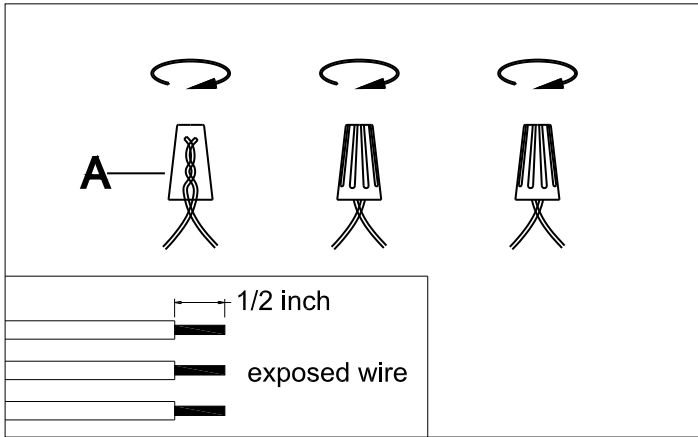

⚠ ENGLISH


Please read the section "To Make the Wire Connections" Below.

⚠ FRANÇAIS

Lire la section « Pour faire les raccordements de câble » ci-dessous.

⚠ ESPAÑOL

Leer la sección "Para realizar las conexiones de los cables" a continuación.

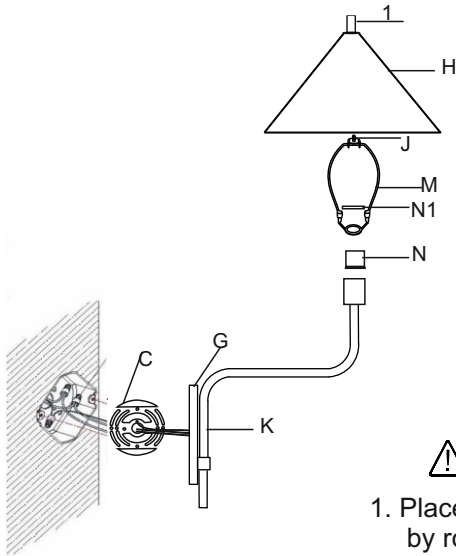

⚠ ENGLISH

Unscrew the Socket Ring (N1) from the Socket (N) by turning counter clockwise.

⚠ FRANÇAIS

Dévissez l'anneau de douille (N1) de la douille (N) en tournant dans le sens antihoraire.

⚠ ESPAÑOL

Desatornille el anillo de enchufe (N1) del enchufe (N) girando en sentido antihorario.

⚠ ENGLISH

1. Place the shade (H) (included) onto the Socket (N) secure the shade by rotating the Socket Ring (N1) onto the Socket (N) clockwise until tight.
2. This luminaire can also be paired with Monroe Red Enamel Shade(Sold Separately).
3. Insert the specified light bulb into the Socket (N). Do not EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE.

⚠ FRANÇAIS


1. Placez le store (H) (inclus) sur la douille (N) fixez le store en tournant la bague de douille (N1) sur la douille (N) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que serré.
2. Ce luminaire peut également être jumelé avec Monroe Red Enamel Shade (vendu séparément)
3. Insérez l'ampoule spécifiée dans la douille (N). Ne dépasse pas LA PUISSANCE SPÉCIFIÉE.

⚠ ESPAÑOL

- 1 Coloque la pantalla (H) (incluida) en el zócalo (N) asegure la pantalla girando el anillo de enchufe (N1) en el enchufe (N) en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté apretado.
2. Esta luminaria también se puede combinar con Monroe Red Enamel Shade (se vende por separado).
3. Inserte la bombilla especificada en el portalámparas (N). No excedas LA POTENCIA ESPECIFICADA

To Make the Wire Connections:

1. Gently pull the wiring from the junction box and allow wires to hang. The HOT or LIVE wire is usually black. The NEUTRAL wire is usually white. Check to see if there is a ground wire that is usually green or green with a yellow stripe or exposed copper wire. If needed, use a pair of wire strippers to remove about 1/2 inch of insulation from each wire.
2. Carefully inspect the sconce's fixture wires. The NEUTRAL FIXTURE WIRE is White. The HOT FIXTURE WIRE is Black, and the GROUND WIRE is **GREEN** WIRE. If you have any doubt and cannot identify the power supply wires with confidence, then we recommend that you ask an electrician and that you not continue with the installation.
3. With the help of another person to hold the weight of the fixture, attach the fixture wires to the junction box wires as shown in the illustrations.

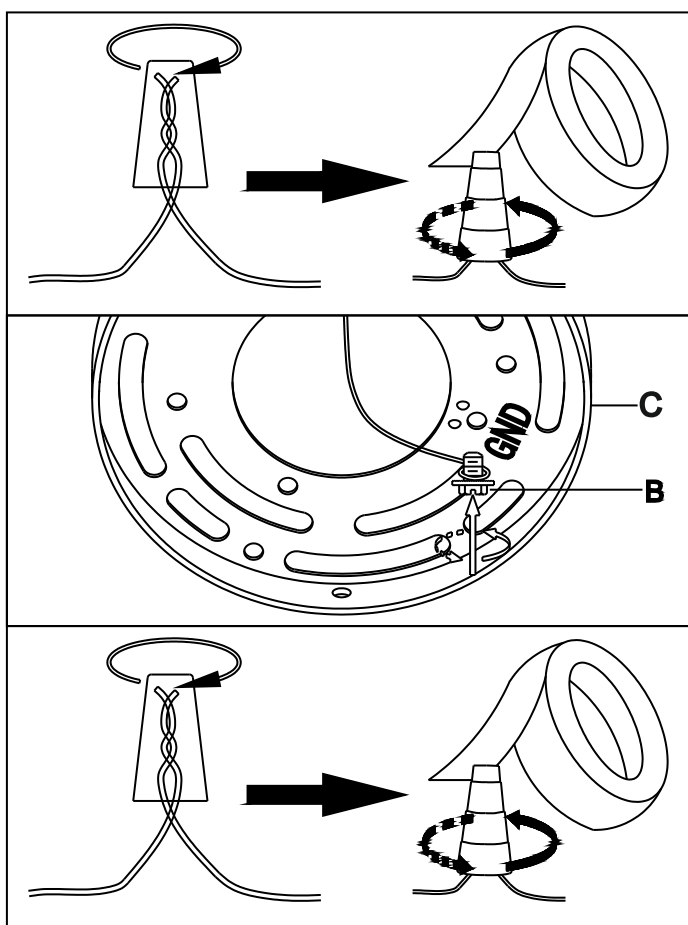

Connect the GROUND FIXTURE WIRE to the GROUND J-BOX WIRE (usually green insulation or bare wire) using the Plastic Wire Nut Connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed.

If the junction box DOES NOT have a GROUND WIRE, wrap the fixture's green ground wire around the Green Ground Screw (B) and insert the screw into the Mounting Plate (C), marked as "GND", and tighten screw to secure the wire.

Connect the NEUTRAL FIXTURE WIRE to the NEUTRAL J-BOX WIRE (usually white insulation) first and then connect the HOT FIXTURE WIRE to the HOT J-BOX WIRE (usually black insulation) using the Plastic Wire Nut Connectors (A). Wrap these connections with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed.

NOTE:

IT IS IMPERATIVE THAT THE JUNCTION BOX IN YOUR HOME BE PROPERLY GROUNDED!

DO NOT REVERSE THE HOT AND NEUTRAL CONNECTIONS OR SAFETY WILL BE COMPROMISED.


4. Check the wiring connections and if all looks good, gently tuck the wire connections neatly into the junction box.

Care instructions:

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

Pour faire les raccordements de câble :

1. Retirer soigneusement les câbles de la boîte de jonction et laisser les câbles suspendre du plafond. Le câble CHAUD est généralement noir. Le câble NEUTRE est généralement blanc. Vérifier s'il existe un fil de terre qui est généralement vert ou vert avec une bande jaune ou un fil de cuivre exposé. Au besoin, utiliser un dénudeur de fils pour retirer environ 1/2 po d'isolement de chaque fil.
2. Inspecter soigneusement les fils de l'applique murale. Le CÂBLE NEUTRE DU LUMINAIRE est blanc. Le FIL CHAUD est noir et le FIL DE TERRE est **VERT**. En cas de doute et s'il est impossible de déterminer les fils électriques avec confiance, nous recommandons de demander un électricien et de ne pas poursuivre l'installation.
3. À l'aide d'une autre personne qui devra soutenir le poids du luminaire, fixer les câbles du luminaire aux câbles de la boîte de jonction comme indiqué dans les illustrations.

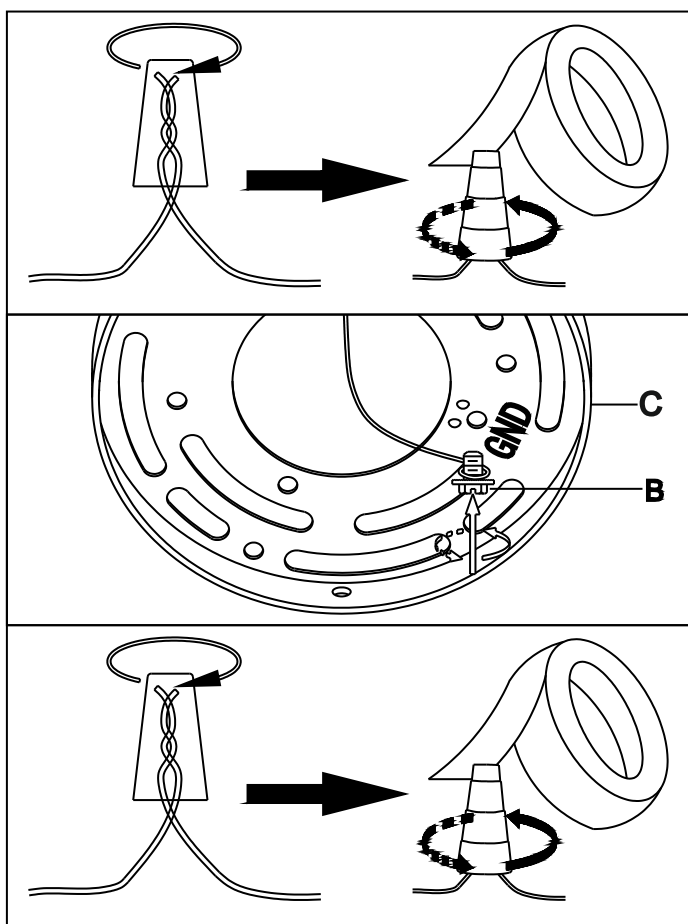

Raccorder le FIL DE TERRE DU LUMINAIRE au FIL DE TERRE DE LA BOÎTE DE JONCTION (normalement l'isolement vert ou fil nu) à l'aide du connecteur à coin en plastique (A) et envelopper le raccordement avec du ruban isolant. S'assurer qu'aucun fil n'est exposé.

Si la boîte de jonction N'EST PAS équipée d'un FIL DE TERRE, envelopper le fil de terre vert du luminaire autour de la vis de terre verte (B) et insérer la vis dans la cale de montage (C), marquée « GND » et serrer la vis pour fixer le câble.

Raccorder d'abord LE CÂBLE NEUTRE DU LUMINAIRE au CÂBLE NEUTRE DE LA BOÎTE DE JONCTION NEUTRE (normalement l'isolement blanc) et raccorder ensuite le CÂBLE CHAUD DU LUMINAIRE au CÂBLE CHAUD DE LA BOÎTE DE JONCTION à l'aide des connecteurs à coin en plastique (A). Envelopper ces raccordements avec du ruban isolant. S'assurer qu'aucun fil n'est exposé.

REMARQUE :

IL EST IMPÉRATIF QUE LA BOÎTE DE JONCTION SOIT CORRECTEMENT MISE À LA TERRE!

NE PAS INVERSER LES RACCORDEMENTS CHAUD ET NEUTRE OU LA SÉCURITÉ SERA COMPROMISE.


4. Vérifier les raccordements et si tout semble bien, regrouper les fils dans la boîte de jonction.

Instructions d'entretien :

- Essuyer avec un chiffon sec et doux ou avec un plumeau.
- Ne jamais utiliser de puissants produits nettoyants chimiques ou abrasifs car ils peuvent endommager la finition du luminaire.

Para hacer las conexiones de los cables:

1. Tirar cuidadosamente del cable desde la caja de conexiones de modo que los cables queden colgando. El cable CALIENTE o CON CORRIENTE suele ser negro. El cable NEUTRO suele ser blanco. Comprobar si hay un cable de conexión a tierra que suele ser verde o verde con una línea amarilla o un cable metálico de cobre al descubierto. Si fuera necesario, utilice un pelacables para retirar 1/ 2 pulgada del aislamiento de cada cable.
2. Revisar cuidadosamente los cables del arbotante. El CABLE NEUTRO DEL ARTEFACTO es blanco. El CABLE CALIENTE DEL ARTEFACTO es NEGRO y el CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA es **VERDE**. Ante la presencia de cualquier duda que impida identificar con seguridad los cables del suministro eléctrico, se recomienda interrumpir la instalación y consultar con un electricista.
3. Con la ayuda de otra persona para sostener el peso del artefacto, unir los cables del artefacto a los cables de la caja de conexiones como se muestra en las ilustraciones.

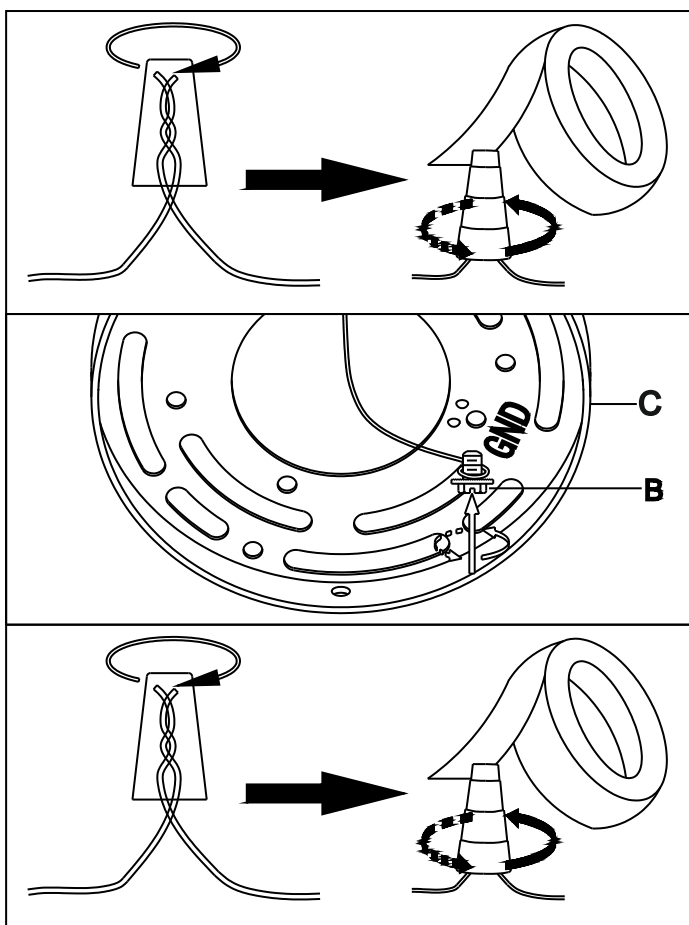

Conectar el CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA DEL ARTEFACTO con el CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA LA CAJA DE CONEXIONES (por lo general el aislamiento verde del cable descubierto) utilizando el conector de tuerca para cables de plástico (A) y envolver la conexión con cinta aislante. Asegurarse de que no quede al descubierto ningún cordón de cable.

Si la caja de conexiones NO tiene un CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA, envolver el cable de descarga a tierra alrededor del tornillo de conexión a tierra color verde (B) e insertar el tornillo en la placa de montaje (C), donde se encuentra la marca "GND", y ajustar el tornillo para asegurar el cable.

Conectar primero el CABLE NEUTRO DEL ARTEFACTO con el CABLE NEUTRO DE LA CAJA DE CONEXIONES (por lo general, tiene un aislamiento blanco) y luego conectar el CABLE CALIENTE DEL ARTEFACTO con el CABLE CALIENTE DE LA CAJA DE CONEXIONES (por lo general, tiene un aislamiento negro) utilizando los conectores de tuerca para cables de plástico (A). Envolver estas conexiones con cinta aislante. Asegurarse de que no quede al descubierto ningún cordón de cable.

NOTA:

ES FUNDAMENTAL QUE LA CAJA DE CONEXIONES DE SU HOGAR ESTÉ CORRECTAMENTE CONECTADA A TIERRA.

NO INVERTIR LAS CONEXIONES DE LOS CABLES DE CORRIENTE Y NEUTRO O COMPROMETERÁ LA SEGURIDAD.

4. Revisar las conexiones de los cables y, si todo parece estar bien, colocar de manera prolija y con cuidado las conexiones de los cables dentro de la caja de conexiones.

Instrucciones de cuidado:

- Limpiar con un trapo seco y suave o un plumero.
- Evitar siempre el uso de químicos severos o limpiadores abrasivos, ya que pueden causar daños al acabado del artefacto.